

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Коаксиальный кабель	Активные	Подавитель помех	Одноканальные	Для встраивания	AVT-CN551
Арт № AVT-CN551	<p>Подавление помех - коаксиальный кабель</p> <p>AVT-CN551 – активный подавитель помех на аналоговом сигнале для коаксиального кабеля.</p>				
Дата изменения 28.05.14					




### ОСОБЕННОСТИ

- Встроенная система защиты, в т. числе от токовой «земляной» петли и скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала
- Четыре регулятора плавной коррекции
- Адаптирован для 19” стойки

<p><b>Питание</b> (9 – 15) V DC Ток потребления не более 80 мА индикация включенного питания Защита от переплюсовки Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 17 Вольт DC до 60 Вольт от 100 мА</p> <p><b>Вход - “Video cable”</b> входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение -1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) гальваническая развязка по постоянному току Защита от “земляной” токовой петли Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 3 Вольт Защита от повреждения высоким напряжением (в т.ч. грозовым разрядом): при напряжении от 90 Вольт: 8/20мкс - 10 КА, 50 Гц 1с - 10 А.</p> <p><b>Выход - “Video out”</b> выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 3 Вольт Защита от повреждения высоким напряжением (в т.ч. грозовым разрядом): при напряжении от 90 Вольт: 8/20мкс - 10 КА, 50 Гц 1с - 10 А.</p>	<p><b>Система.</b> нелинейность, вносимая устр. не более - 80 ДБ диапазон рабочих частот -25 Гц – 7,5 МГц видео формат -NTSC, PAL, SECAM (Color or B/W) кабель связи –SAT 703 или аналогичные ослабление синфазной наводки - -80ДБ пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V</p> <p><b>Настройка</b> <i>пользовательская:</i> 3 регулятора плавной коррекции 1 плавный регулятор уровня - от 0 ДБ до +6 ДБ</p> <p><b>Область применения</b> Средне-высокий и высокий уровень помех</p> <p><b>Место установки</b> Подключение перед приемником видеосигнала (видеорегистратор, монитор и т.п.)</p> <p><b>Условия эксплуатации</b> Диапазон рабочих температур 0°С +50°С Влажность (б/конд) не более 95% при +20°С</p> <p><b>Конструктив</b> Габаритные размеры – 85x42x50 мм Материал корпуса - АБС Выход видео – BNC-female Вход линии - BNC-female Масса – не более 50 г</p>
---	---

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Коаксиальный кабель	Активные	Подавитель помех	Одноканальные	Для встраивания	AVT-CNБ551

### ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМОВ

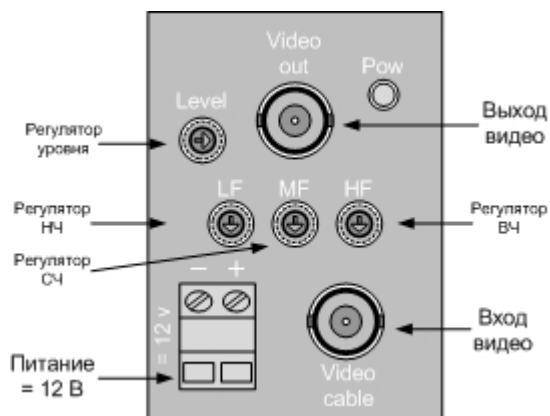

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

